

# 六角形支柱 ▶ 支柱/支柱固定夹底座

一端外螺纹一端内螺纹型/两端外螺纹 螺纹长度指定型



型号(1代码·2B) - (3L) - (4F) - (5G) - (6M) - (7N)  
 (一端外螺纹一端内螺纹型) HDLSH10 - 110 - F40 - M5 - N4  
 (两端外螺纹 螺纹长度指定型) HDPBP10 - 200 - F40 - G20 - M5 - N4

■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

■ 一端外螺纹一端内螺纹型 ■ 两端外螺纹型




代码			材质	表面处理
一端外螺纹一端内螺纹型	两端外螺纹	两端外螺纹 螺纹长度指定型		
HDNSH	HDNSL	HDNSP	S45C	-
HDLSH	HDLSL	HDLSP		发黑
HDP SBH	HDPBL	HDPBP		无电镀锌
HDSSH	HDSSL	HDSSP		-
			SUS304	-


● 一端外螺纹一端内螺纹型

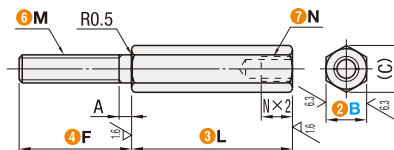

● 两端外螺纹型

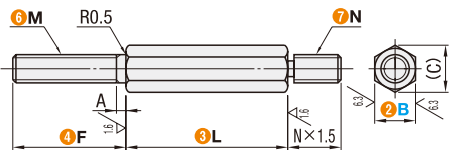

● 两端外螺纹 螺纹长度指定型

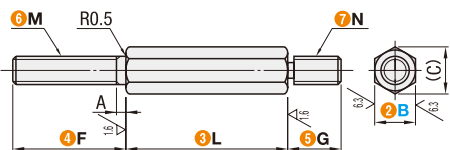

L尺寸公差通常为  
 L 8 ~ 300 ±0.2  
 L 300.5 ~ 600 ±0.3  
 L 600.5 ~ 1000 ±0.4

型号		最小单位0.5mm				6M			7N选择			(C)	A				
1 代码	2B	3L	4F	5G													
一端外螺纹 一端内螺纹型	两端外螺纹型	两端外螺纹 螺纹长度指定型	5	8~100	5~20	5~20	2	2.6	3	2	2.6	5.8	1.0				
			6	15~100	5~20	5~10	3	4	5	3	4	6.9	1.5				
			7	20~200	5~20	5~10	3	4	5	3	4	8.1	1.5				
			8	20~250	8~40	8~10	3	4	5	3	4	5	9.2	1.6			
			10	25~350	8~40	8~20	3	4	5	3	4	5	6	11.5	2		
			12	25~500	10~50	10~20	4	5	6	8	10	4	5	6	8	13.9	2.5
			13	30~500	10~50	10~20	4	5	6	8	10	4	5	6	8	15	2.5
			14	35~600	12~50	12~20	5	6	8	10	12	5	6	8	10	16.2	3
			17	35~600	12~60	12~20	5	6	8	10	12	5	6	8	10	19.6	3
			19	45~600	15~60	15~20	6	8	10	12	16	6	8	10	12	21.9	3.5
			24	55~700	20~60	20~30	8	10	12	16	20	8	10	12	16	27.7	4
			27	65~800	25~90	25~90	10	12	16	20	24	10	12	16	20	31.2	5.0
			30	80~1000	30~100	30~100	12	16	20	24		12	16	20	24	34.6	6.0
			32	80~1000	30~100	30~100	12	16	20	24		12	16	20	24	36.9	6



型号(1代码·2B) - (3L) - (4F) - (5G) - (6M) - (7N) - (FC)  
 HDLSH10 - 200 - F40 - M5 - N4 - FC  
 HDPBP24 - 350 - F35 - G30 - M16 - N12 - FC

可选加工	代码	技术说明								
L尺寸公差变更 	LKC	L尺寸公差如下所示。 [指定方法] LKC 使用LKC时, L尺寸最小单位可为0.1mm <table border="1"> <tr> <th>L</th> <th>L公差</th> </tr> <tr> <td>8~300</td> <td>±0.05</td> </tr> <tr> <td>300.5~600</td> <td>±0.10</td> </tr> <tr> <td>600.5~1000</td> <td>±0.15</td> </tr> </table>	L	L公差	8~300	±0.05	300.5~600	±0.10	600.5~1000	±0.15
L	L公差									
8~300	±0.05									
300.5~600	±0.10									
600.5~1000	±0.15									
外螺纹部退刀槽加工 	FC	A尺寸进行根部退刀槽加工。 [指定方法] FC								
变更内螺纹部有效长度 	ND	将内螺纹部有效长度变更为N×3。 [指定方法] ND6 (将N变更为ND) ① ND×4 ≤ L ① 仅一端外螺纹一端内螺纹型适用 ⊗ B=5不适用								

支柱  
固定夹底座