



# 探针

## 探针/套管

精密型·最小安装中心距3.97mm



型号 ①代码 — ②针头形状  
IB236  
IB236T  
A

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:  
代码





7 天发货

### ■ 探针

代码	材质			表面处理
	针轴	内管	弹簧	
IB236	铍铜	黄铜	不锈钢	镀金

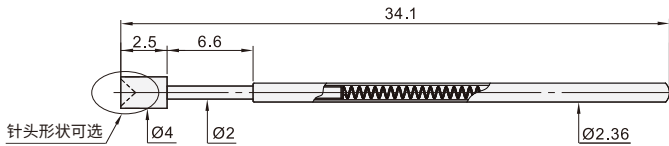


针头形状



型号		最小安装距离 (mm)	压实弹力 (g)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	套管
①代码	②针轴形状							
IB236	A	3.97	150±20%	1.5	100±20%	5	30	IB236T
	B							
	C							
	D							

### ■ 套管

代码	材质	表面处理
IB236T	黄铜	镀金

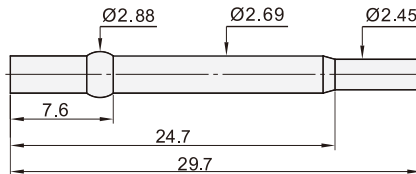

型号	钻孔尺寸 (mm)
①代码 IB236T	2.75