



型号(①代码·②No.)
AHY2730

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分：
代码 7 天发货

■钢制·两段抽拉式

AHY27

拉拔：不可

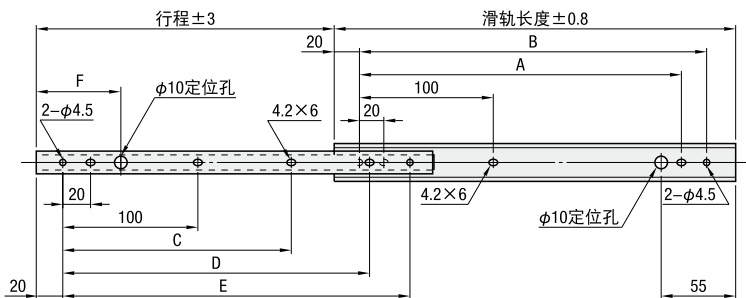

材质 钢
表面处理 镀锌

型号 ①代码	②No.	滑轨长度	行程	A	B	C	D	E	F	额定负载 (N/2个)
AHY27	20	200	135	140	160	—	140	160	62.5	260
	25	250	185	190	210	150	190	210	62.5	240
	30	300	222	240	260	190	240	260	62.5	230
	35	350	260	290	310	225	290	310	62.5	210
	40	400	297	340	360	265	340	360	62.5	200
	45	450	334	390	410	300	390	410	142.5	180
	50	500	371	440	460	337	440	460	142.5	170

①安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。②水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。



型号(①代码·②No.)
AHSY2714

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分：
代码 7 天发货

■不锈钢·两段抽拉式

AHSY27

拉拔：不可

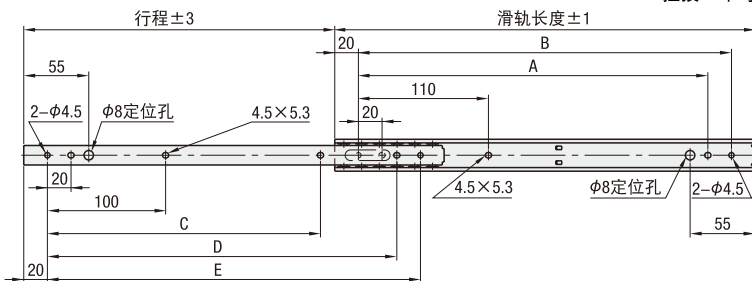

材质 滑轨 SUS304
滚珠 SUS440C

型号 ①代码	②No.	滑轨长度	行程	A	B	C	D	E	额定负载 (N/2个)
AHSY27	08	203.2	136.1	143.2	163.2	—	143.2	163.2	255
	10	254	186.9	194	214	154	194	214	235
	12	304.8	225	244.8	264.8	194.8	244.8	264.8	235
	14	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	315.6	225
	16	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	366.4	206
	18	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	417.2	196
	20	508	377.4	448	468	345	448	468	176

①安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓，或者圆头小螺丝。
②水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。