选型示范 型号(❶代码·❷M) DCBPM6

■请按步骤❶～❷选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■滚轮型

代码		主体 材质	球头 材质	球头 硬度	副球 材质	副球 硬度	弹簧 材质	可使用温度
金属球头	DCBPM	SUSXM7	SUS440C	55HRC～	SUS440C	55HRC～	SUS631J1	−30～100℃
树脂球头	DCBPJ		聚缩醛	—				−30～80℃

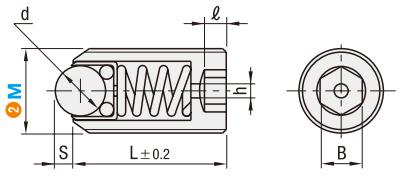

■特长



采用主球与副球的结构设计，确保球头旋转顺畅。

型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	d	S	L	ℓ	B	h	负载(N) min.	负载(N) max.
DCBPM DCBPJ	6	3	0.8	13	2.5	3	1.5	8.1	29.6
	8	4	1.3	15		4	2	12.6	39.8
	10	5	1.6	16	3	5	2.5	13.5	44.4
	12	7.1	2.3	20		6	3	16.1	46.9
	16	9.5	3.1	25		8	4	26.1	88.2

①前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。

■负载可变型

代码		主体 材质	球头 材质	球头 硬度	弹簧 材质	螺帽 材质	调整环 材质	可使用温度
金属球头	DCBPF	SUS303	SUS440C	55HRC～	SUS304−WPB	SUS303	SUS304	−30～80℃
树脂球头	DCNCF		聚缩醛	—				

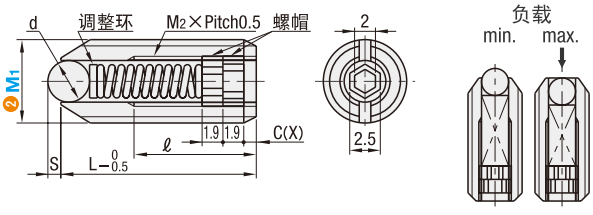

型号 ❶代码	❷M1(粗牙螺纹)	金属球头 d	金属球头 S	树脂球头 d	树脂球头 S	L	ℓ	M2(细牙)	C	X	拧入量最小时(X=0) 负载(N) min.	拧入量最小时(X=0) 负载(N) max.	拧入量最大时(X=Xmax) 负载(N) min.	拧入量最大时(X=Xmax) 负载(N) max.
DCBPF DCNCF	8	4	1	4	1	16	6.4	5	1	0～2.6	10	20	32	41
	10	5	1.2	4.8	1.2	18	6.5	6	1.3	0～2.7	7	21	38	52
	12	7.1	1.8	7.1	1.8	22	6.6	8	1.8	0～2.8	3	29	42	62

①前端部有扳手槽。后方的内六角孔用于变更负载，不能用于紧固。为一字槽安装。