



把手/手轮/手柄

紧固手柄 烤漆型



型号(1代码·2M) — 3L — 4手柄颜色
GBDM16 — 40 — B

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 7 天发货



代码		L尺寸	把手部		螺纹部		弹簧
外螺纹型	内螺纹型		材质	表面处理	材质	表面处理	材质
GBDM	GBDF	L尺寸选择	锌压铸件	烤漆	SUM24L	发黑处理	SUS304—WPB
GBMD	GBDFM				SUS304	—	


外螺纹型

GBDM

(螺纹部 发黑处理)

GBMD

(螺纹部 不锈钢)

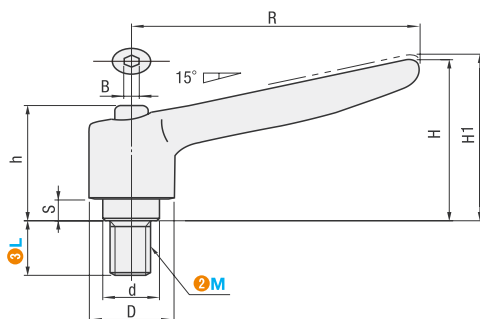


内螺纹型

GBDF

(螺纹部 发黑处理)

GBDFM

(螺纹部 不锈钢)



① B尺寸的内六角孔是产品加工时的孔，并非安装时使用的孔。

M	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	锯齿齿数	B	最大负载 Fmax. (N)			最大紧固力 Pmax. (KN)			参考重量 (g)	
										SUM24L	SUS303	S45C	SUM24L	SUS303	S45C	外螺纹型	内螺纹型
4	45	35	38.5	25.8	4	13	10	16	3	55	48	80	2.0	1.8	3.0	33	31
5										74	65	108	3.3	2.9	4.8	34	31
6										126	110	184	4.7	4.1	6.8	40	30

型号		3L 选择								4 手柄颜色		
1 代码	2 M											
外螺纹型 GBDM GBMD	4	(8)	12	16	20	25	* (32)			B(黑色) M(橙色) S(银灰色) R(红色)		
	5	(8)	12	16	20	25	32	* (40)				
	6	(8)	12	16	20	25	32	(40)	* (50)			

① * 的不完整螺纹部为10mm以下，其它规格则为3.5mm以下。

① ()内的尺寸仅GBDM 适用 ① * 仅S(银灰色)适用

型号		3L	4 手柄颜色
1 代码	2 M		
内螺纹型 GBDF GBDFM	4	7	B(黑色) M(橙色) S(银灰色) R(红色)
	5		
	6		