



型号 1 代码 — 2 内宽C — 3 弯曲半径R — 4 链节数N — 5 接头  
 AHE10 — C6 — R18 — N20 — AHJ10 — C6

■ 请按步骤 1~5 选择型号和参数后进行订购。





型号区分: 3 天发货



拖链

代码	开口方向	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHE10	外径开口	桥式	工程塑料	黑色	-20°C ~ 80°C	UL94-V2	接头
AHB10	不可打开						

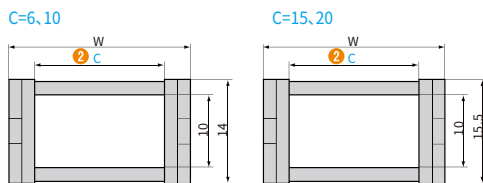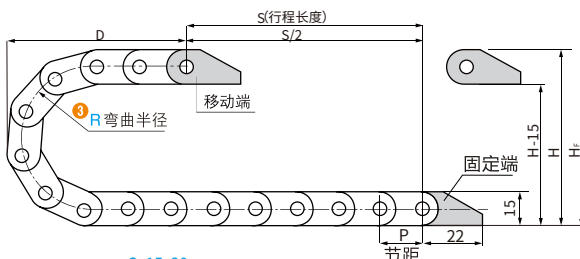

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

型号 1 代码 2 内宽C	3 弯曲半径R	4 链节数N	5 接头	安装尺寸			所需安装高度Hf	外宽W	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量	
				H	D	K								
AHE10	6	18	1~	AHJ10-C6	52	45	100	67	13.5	15	8	0.2	0.6	≈0.11
				AHJ10-C10	52	45	100	67	17.5					
					72	55	140	87						
AHB10	15	28		AHJ10-C15	52	45	100	67	23.5	20				≈0.16
				AHJ10-C15	72	55	140	87						
					92	65	160	107						
			AHJ10-C20	52	45	100	67	27.5	≈0.17					
72	55	140		87										





接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ10	工程塑料	黑色	-20°C ~ 80°C	UL94-V0

适用于内宽 C6、10

适用于内宽 C15、20

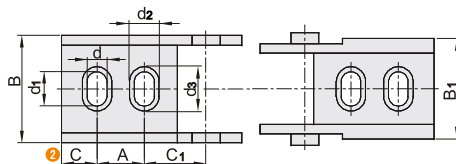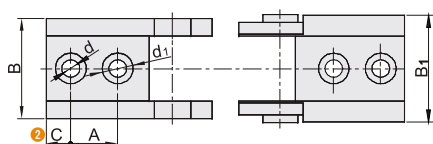

型号		A	B	B1	C	d	d1	d2	d3
AHJ10	6	8	13.3	13.3	4.1	3	5.2×90°	—	—
	10		17.1	18.2					
	15	10	22.6	21.2	7.5	4.2	7.2	6.2	9.2
	20		27.7	26.1					