



拖链

拖链·进口 方便型·45系列



型号 ①代码 — ②内宽C — ③弯曲半径R — ④链节数N — ⑤接头

AHE45 — C16 — R18 — N20 — AHJ45

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分:

代码

5 天发货



拖链

代码	开口方向	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHE45	外径开口	工程塑料	黑色	-40°C ~ 80°C	UL94-V2	接头
AHZ45	内径开口					

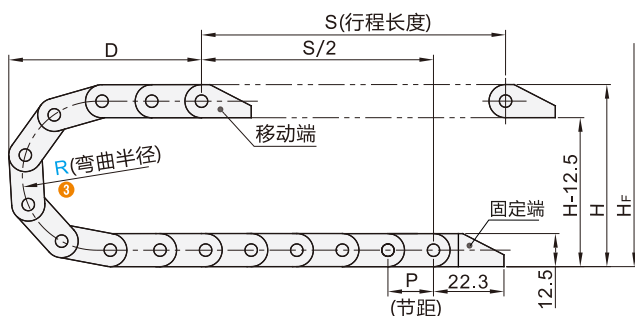

外径开口

内径开口



- H=理论安装高度
- H_f=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

型号		③弯曲半径R	④链节数N	⑤接头	H	D	K	所需安装高度H _f	外宽W	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
①代码	②内宽C													
AHE45 AHZ45	16	18	1~	AHJ45	50	40	95	60	23	13	5.5	0.25	0.4	≈0.11
		28			70	50	120	80						
		38			90	60	145	100						