



型号 ① 代码 · ② d — ③ D  
CCMBH10 — 30


■ 请按步骤 ①~③ 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④ 代码 **7** 天发货



代码		材质	硬度	颜色	轴承	轴																
标准外螺纹型	加长外螺纹型					材质	表面处理															
平头型	平头型	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUJ2	SUM	无电解镀镍															
CCMBH	CCMBT				SUS440C	SUS303	—															
CCMSBH	—				SUJ2	SUM	无电解镀镍															
CCMBWH	CCMBWT				SUS440C	SUS303	—															
CCMSWH	—				SUJ2	SUM	无电解镀镍															
CCMBGH	—				SUJ2	SUM	—															
CCMBLH	—			肖氏A70	黑色	SUJ2	SUM	无电解镀镍														
CCMBLWH	—					肖氏A50	黑色	SUJ2	SUM	无电解镀镍												
—	—							白色	SUJ2	SUM	—											
—	—											肖氏A90	白色	SUJ2	SUM	无电解镀镍						
—	—																肖氏A70	白色	SUJ2	SUM	—	
—	—																					肖氏A50

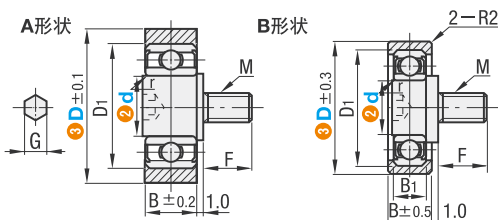

使用轴承精度 JIS B 1514 0级

① 颜色请以实物为准。

① 螺纹部无退刀槽加工。

① 聚氨酯(白色)可能会因年久而泛黄。

### ■ A形状

型号		③ D	M (粗牙螺纹)	F		容许负载N			B	D <sub>1</sub>	r (min.)	G	使用轴承
① 代码	② d			标准型	加长型	聚氨酯							
						肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50					
标准外螺纹型 CCMBH * CCMSBH CCMBWH * CCMSWH CCMBGH CCMBLH CCMBLWH	加长外螺纹型 CCMBT CCMBWT	3	M3	4	6	34	10	6	3	7	0.1	1.5	W683ZZA
	4	M4	5	8	44	13	7	4	9	0.15	W684AX50ZZ		
		5	M4	5	8	59	16	6	5	13	0.2	24	624ZZ
		6	M4	5	8	78	20	9		16	0.3		WBC5-13ZZ
		8	M6	8	12	157	23	15	15	0.2	4	625ZZ	
		8	M6	8	12	157	44	39	19	0.3		696ZZ	
		8	M6	8	12	157	42	35	7	22	0.3	626ZZ	
		8	M6	8	12	157	42	35	7	22	0.3	608ZZ	

① 带 \* 符号的型式d3不适用。① 容许负载为参考值。

①  $kgf=N \times 0.1019723$

### ■ B形状

型号		③ D	M (粗牙螺纹)	F		容许负载N			B	D <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	r (min.)	G	使用轴承
① 代码	② d			标准型	加长型	聚氨酯								
						肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50						
标准外螺纹型 CCMBH CCMSBH CCMBWH CCMSWH CCMBGH CCMBLH CCMBLWH	加长外螺纹型 CCMBT CCMBWT	8	M6	8	12	176	81	65	11	22	7	0.3	4	608ZZ
	10	M6	8	12	176	94	51	26		8	6000ZZ			
		10	M6	8	12	274	136	93	12	30	9	0.6	5	6200ZZ
		15	M10	12	20	343	122	96		32	9			0.3
		15	M10	12	20	343	109	102	15	35	11	0.6	6202ZZ	

① 容许负载为参考值。

①  $kgf=N \times 0.1019723$