



探针



探针/套管

标准型·最小安装中心距0.9mm



型号 ①代码 — ②针头形状
IB48 — A
IB48T

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分:
代码

7 天发货


■ 探针

代码	材质			表面处理
	针轴	内管	弹簧	
IB48	SK4	磷铜	琴钢线	镀金




针头形状


A




B



C




D



型号		最小安装距离 (mm)	压实弹力 (g)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	套管
①代码	②针轴形状							
IB48	A	0.9 mm	60±20%	2-0	45±20%	1	150	IB48T
	B							
	C							
	D							

■ 套管

代码	材质	表面处理
IB48T	磷铜	镀金

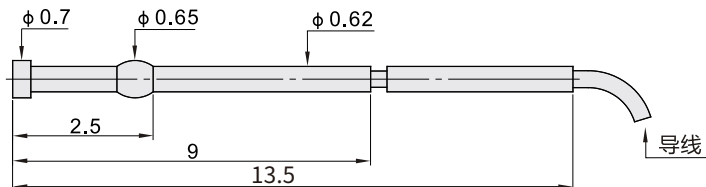

型号	钻孔尺寸 (mm)	导线长度 (mm)
①代码		
IB48T	0.65	700