





■六角型



螺纹长度固定型

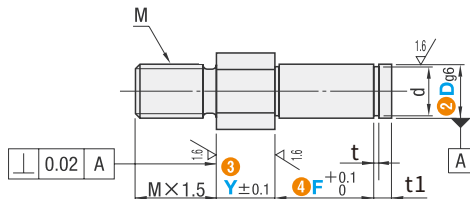


螺纹长度指定型

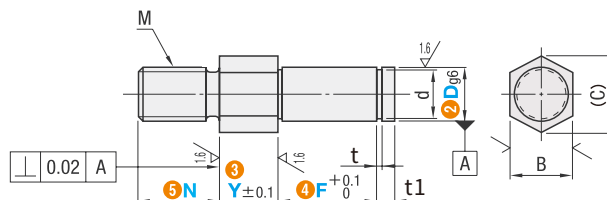

代码		材质	表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型		
BDLAA	BDLNAA	S45C	发黑
BDPLAA	BDPLNAA		无电解镀锌
BDSLAA	BDSLNA	SUS304	—

型号			最小单位 1mm			B	(C)	M (粗牙螺纹)	d		t	t1		
① 代码	② Dg6	③ Y	④ F	⑤ ⑥ N	基准尺寸				公差					
螺纹长度 固定型 BDLAA BDPLAA BDSLAA	3	—0.002 —0.008	2~30	3~50	3~ 6	6	6.9	M3	2	+0.060 0	0.5	2		
	4	—0.004 —0.012			4~ 8			M4	3					
	5				5~10			M5	4				+0.075 0	0.7
螺纹长度 指定型 BDLNAA BDPLNAA BDSLNA	6	2~60	5~100	6~12	8	9.2	M6	5	+0.090 0	0.9	3			
	8			8~16	10	11.5	M8	7						
	10			10~20	13	15.0	M10	9.6					0 —0.090	1.15

① 外螺纹退刀槽加工尺寸



型号 (① 代码 · ② D) — ③ Y — ④ F — ⑤ N — (SET)
BDLAA10 — 20 — F20 — SET

粗牙螺纹			
螺纹直径 (M)	g	r	f
3	1.2~1.5	0.2~0.3	2.1~ 2.4
4			2.9~ 3.2
5			3.9~ 4.1
6	1.5~2.5	0.2~0.6	4.3~ 4.9
8			6.3~ 6.6
10			8.1~ 8.3
12	1.5~3.0	0.2~1.0	9.8~10.1

可选加工	挡圈组件		
代码	SET		
技术说明	附带符合轴径的挡圈。		
	指定方法SET		
	①所有型号适用		
	挡圈 形状		
	No.3~8(D=3~8): E型挡圈		
	No.10~15(D=10~15): C型挡圈		
	挡圈材质		
	悬臂销		挡圈
	材质	表面处理	材质
	S45C	发黑	弹簧钢
无电解镀锌		SUS304—CSP	
SUS304	—		
SCM435	发黑		弹簧钢