



喷嘴

点式空气喷嘴



型号 (1 代码 · 2 公称型号 / NO.) — 3 喷嘴个数 — 4 d — 5 L
 FFNKH1 — 2 — 1.0 — 100
 FFNKT4 — 1.0 — 100




型号区分: 代码 **7** 天发货




	双芯外螺纹型	竹节接头型	软管接头型	材质	硬度
L尺寸固定型	FFNKH	FFNKT	FFNZP	主体·管 SUS304	HV200以下
L尺寸指定型	FFNXH	FFNZTL	FFNZPL		


● 双芯外螺纹型 **FFNKH** (L尺寸固定型) **FFNXH** (L尺寸指定型)

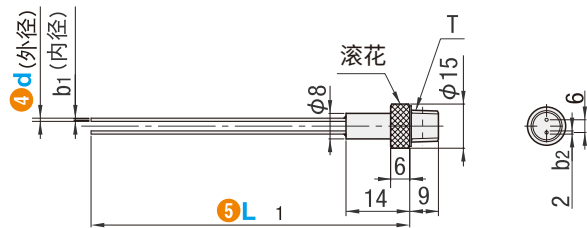

● 竹节接头型 **FFNKT** (L尺寸固定型) **FFNZTL** (L尺寸指定型)

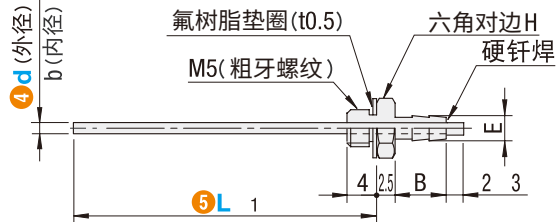

● 软管接头型 **FFNZP** (L尺寸固定型) **FFNZPL** (L尺寸指定型)

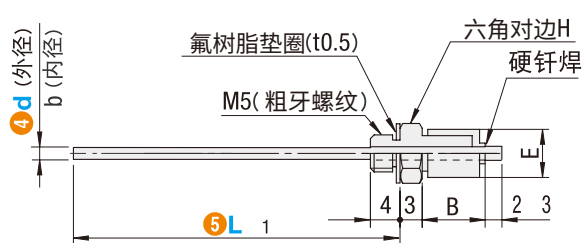

■ 双芯外螺纹型

型号		3 喷嘴个数	4 d	5 L		T R (PT)	b1	b2
1 代码	2 公称型号			L尺寸固定型	L尺寸最小单位1mm			
(L尺寸固定型) FFNKH	1	2	1.0	100	20~99	1/8	0.5	1.0
(L尺寸指定型) FFNXH			1.5				1.0	1.5
			2.0				1.0	2.0

■ 竹节接头型

型号		3 d	5 L		b	B	E	H
1 代码	2 No.		L尺寸固定型	L尺寸最小单位1mm				
(L尺寸固定型) FFNKT	4	1.0	100	20~99	0.5	6.9	3.4	7
(L尺寸指定型) FFNZTL		1.5			0.8			
	2.0	1			7			
	6	2.5			1.5			

■ 软管接头型

型号			3 d	5 L		b	B	E	H		
1 代码	2 No.	L尺寸固定型		L尺寸最小单位1mm							
(L尺寸固定型) FFNZP	4	100	1.7	20~99	0.9	8.5	6.5	7			
(L尺寸指定型) FFNZPL					1.5				9.5	8.5	8
					6				2.5		

① d=1.0~3.0的管子可用手弯曲(d=4.0以上不可)。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准, 慎重地进行弯曲。