



型号(①代码·②No.)
AHR3620

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分：
代码 7 天发货

■钢制·三段抽拉式

AHR36 (可互锁型)

拉拔：可

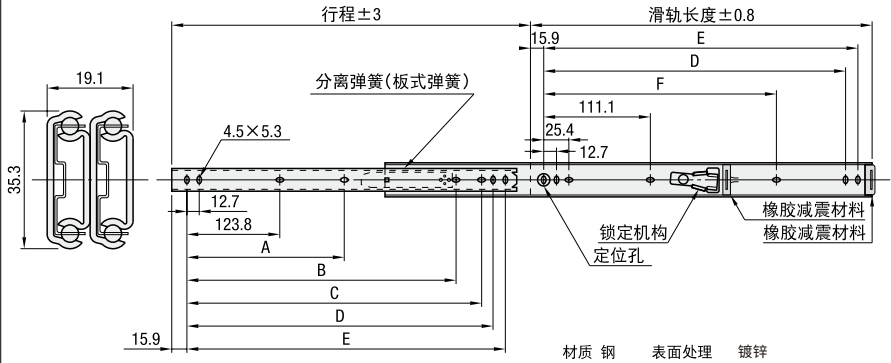

材质 钢 表面处理 镀锌

型号		滑轨长度	行程	A	B	C	D	E	F	额定负载 (N/2个)
①代码	②No.									
AHR36	12	305	327.2	—	—	—	260.3	273	—	623
	14	356	377.9	—	—	298.4	311.1	323.8	—	586
	16	406	428.7	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	555
	18	457	479.5	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	516
	20	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	476
	22	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	444
	24	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	413
	26	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	382
28	711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	355	

① 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
② 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。



型号(①代码·②No.)
AHH15016


■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分：
代码 7 天发货

■钢制·三段抽拉式

AHH150 (不可拉拔型)
AHRH150 (拉拔型)

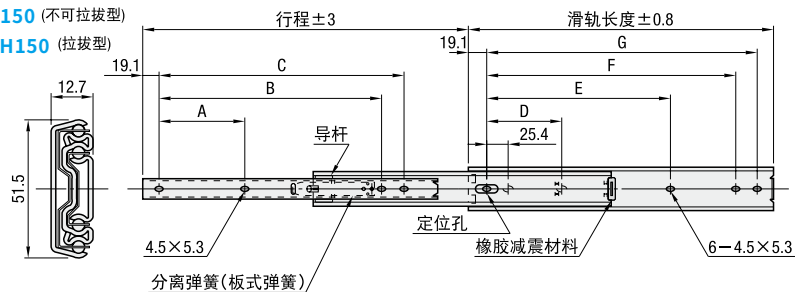

材质 钢
表面处理 镀锌

型号		滑轨长度	行程	AHH150		AHRH150	C	D	E	F	G	额定负载 (N/2个)	
①代码	②No.												
AHH150 AHRH150 (拉拔型)	12	305	330.2	76.2	177.8	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	843
	14	356	381	101.6	203.2	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	814
	16	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	765
	18	457	482.6	127	279.4	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	726
	20	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706
	22	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686
	24	610	635	177.8	381	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	657
	26	660	685.8	203.2	406.4	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628
28	711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608	

① 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
② 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。