



# 探针

## 探针/套管

标准型·最小安装中心距1.9mm



型号 ①代码 — ②针头形状  
IB101  
IB101T  
A



■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ③代码 7天发货

### ■ 探针

代码	材质			表面处理
	针轴	内管	弹簧	
IB101	SK4	磷铜	琴钢线	镀金

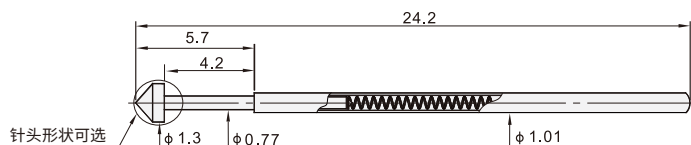


针头形状




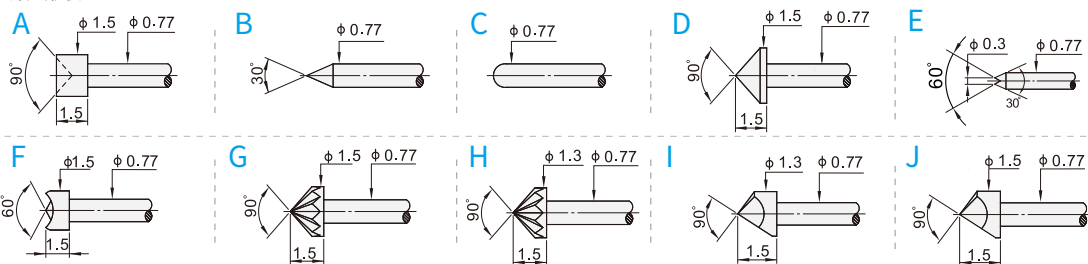


①代码	型号	②针轴形状	最小安装距离 (mm)	压实弹力 (g)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	套管
IB101		A B C D E F G H I J	1.9	150±20%	4.2	80±20%	3	100	IB101T

### ■ 套管

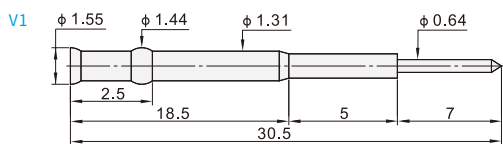

代码	材质	表面处理
IB101T	磷铜	镀金

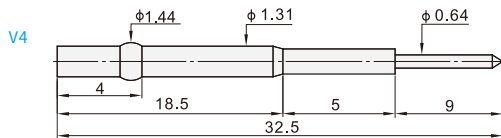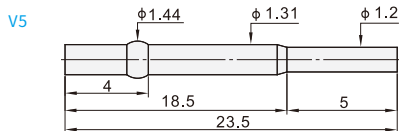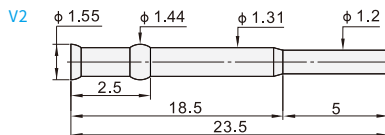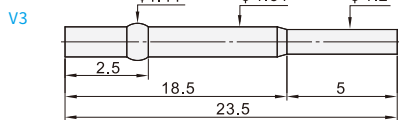

①代码	型号	②针套规格	钻孔尺寸 (mm)
IB101T		V1 V2 V3 V4 V5	1.4