



型号 1 代码 — 2 内宽 C — 3 弯曲半径 R — 4 链节数 N — 5 接头

AHZ18 — C25 — R38 — N15 — AHJ18B — C25

■ 请按步骤 1~5 选择型号和参数后进行订购。



型号区分:


代码

3 天发货



拖链

代码	开口方向	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHZ18	内径开口	半封闭式	工程塑料	黑色	-20°C ~ 80°C	UL94-V0	接头

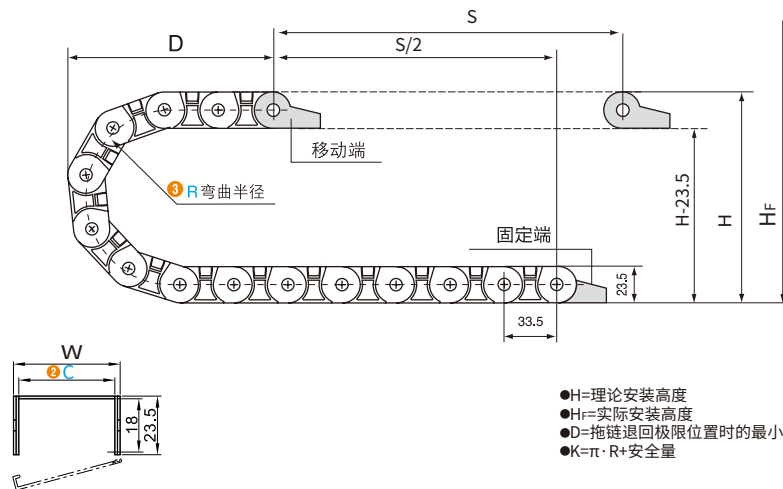


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

1 代码	2 内宽 C	3 弯曲半径 R	4 链节数 N	5 接头	安装尺寸			所需安装高度 Hf	外宽 W	节距 P	最大电缆直径	最大架空负载 kg/m	最大架空长度 m	重量
					H	D	K							
AHZ18	18	28	1~	AHJ18B-C18	80	70	150	105	28	33.5	16	0.5	1.2	≈0.3
		38			100	80	185	125						
		48			120	90	215	145						
	28	AHJ18B-C25			80	70	150	105						
	38				100	80	185	125						
	48				120	90	215	145						
	25	75		AHJ18B-C37	175	120	300	200	47	≈0.34				
		38			100	80	185	125						
		48			120	90	215	145						
	37	75		AHJ18B-C50	175	120	300	200	60	≈0.39				
		28			80	70	150	105						
		38			100	80	185	125						
48		120	90		215	145								
50		75	175		120	300	200	≈0.47						
		28	80		70	150	105							

接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ18B	工程塑料	黑色	-20°C ~ 80°C	UL94-V0

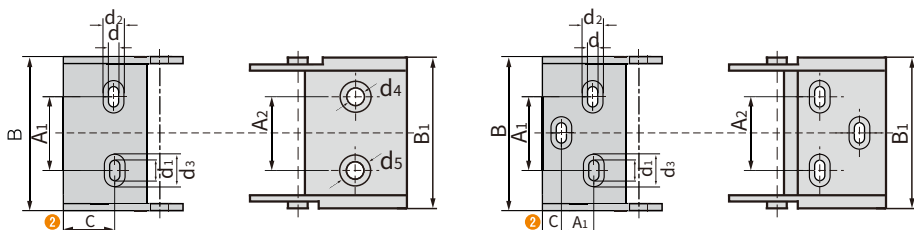

1 代码	2 内宽 C	型号											
		A	A1	A2	B	B1	C	d	d1	d2	d3	d4	d5
AHJ18B	18	—	11.8	9.6	28.8	25.3	14.8	5.2	7.2	6	8	5.5	7.3×90°
	25	16	10	13.4	35.3	32.6	7.3	5.1	7.1	8	10	—	—
	37	25	10	25	47.1	44.6	6.5	5.2	7.2	7.4	9.4	—	—
	50	35	7	35	61.6	57.9	4.5	5.3	8	7.7	10.4	—	—