



# 拖链

## 拖链·进口 方便型·06系列



型号 ① 代码 — ② 内宽 C — ③ 弯曲半径 R — ④ 链节数 N — ⑤ 接头

AHE6 — C16 — R28 — N12 — AHJ6B

■ 请按步骤 ①~⑤ 选择型号和参数后进行订购。





型号区分：  
代码 **5** 天发货



拖链

代码	打开方式	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHE6	外径开口	工程塑料	黑色	-40°C~+80°C	UL94-V2
AHZ6	内径开口				

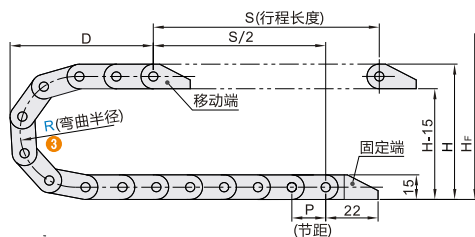


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ +安全量

型号		③ 弯曲半径 R	④ 链节数 N	⑤ 接头	安装尺寸			所需安装高度 Hf	外宽 W	节距 P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量 (kg/m)	
① 代码	② 内宽 C				H	D	K								
AHE6 AHZ6	10	18	1~	AHJ6A (带梳状板)	52	40	95	62	16.5	20	6.5	0.45	0.55	≈0.14	
		28			70	50	120	80							
		38			90	60	145	100							
	16	18			52	40	95	62	22.5						≈0.16
		28			70	50	120	80							
		38			90	60	145	100							
	20	18		52	40	95	62	26.5	≈0.18						
		28		70	50	120	80								
		38		90	60	145	100								

接头



代码	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ6A	有	工程塑料	黑色	-40°C~+120°C	UL94-HB
AHJ6B	无				

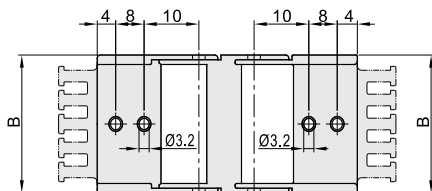

型号		齿数	B
① 代码	② 内宽 C		
AHJ6A	10	1	16.5
	16		22.5
	20		27
AHJ6B	20	2	27