



型号(①代码·②皮带宽度) — ③周长L(m)
CDLT350 — 4.23

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分

代码

7 天发货

代码	产地	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)						
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理												
CDLT	进口	TPU	平面	绿色	0.8	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100						
CDLTA						TPU	细布纹							1.1	1.0	15			
CDLTB														1.2	1.3	10			
CDLTC						0.6	PET帆布	布纹	1.4	1.5	25								
CDLTG									1.7	1.9	50								
CDLTH									2.3	2.6	40								
CDLTK		PVC	平面	绿色	1.0	PVC	细布纹	2	3.2	3.7	75	8		-10~80					
CDLTM						PET帆布	布纹								4.7	5.0	100	18	
CDLTN																			
															白色				

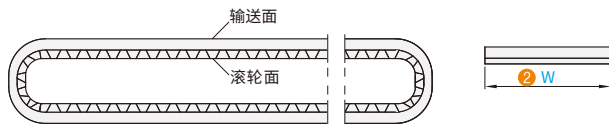

- 发货时，已对带状皮带进行了接头加工。
- 设内径为周长。
- 请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
- ① CDLT的连接部分会变厚0.3mm左右。

型号		③ 周长L(m)
① 代码	② 皮带宽度 W(mm)	最小单位 0.01m
CDLT CDLTA CDLTB CDLTC CDLTG CDLTH CDLTK CDLTM CDLTN	10	0.50~20.00
	15	
	20	
	25	
	30	
	35	
	40	0.80~20.00
	50	
	60	
	70	
	75	
	80	
	90	
	100	
	110	
	120	
	125	
	130	
	140	
	150	
	160	
	170	
	180	
190		
200		
210		
220		
230		

型号		③ 周长L(m)
① 代码	② 皮带宽度 W(mm)	最小单位 0.01m
CDLT CDLTA CDLTB CDLTC CDLTG CDLTH CDLTK CDLTM CDLTN	240	0.80~20.00
	250	
	260	
	270	
	280	
	290	
	300	
	310	
	320	
	330	
	340	
	350	
	360	
	370	
	380	
	390	
	400	
	410	
	420	
	430	
	440	
	450	
	460	
470		
480		
490		
500		