




型号(1)代码·(2)d — (3)D
SUMBRH20 — 45

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 代码 **7** 天发货

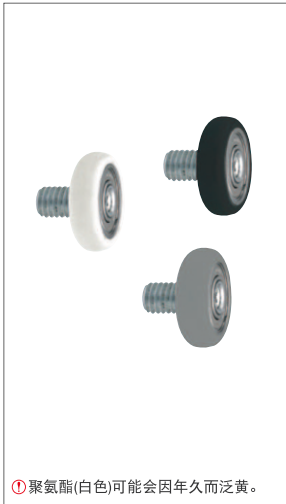


代码		材质	硬度	颜色	轴承	轴	
平头型	加长外螺纹型					材质	表面处理
标准外螺纹型	加长外螺纹型	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUJ2	SUM	
CCMBRH	CCMBRT			白色	SUJ2	SUM	
CCMBWRH	CCMBWRT			黑色	SUJ2	SUM	
CCMBGRH	—			白色	SUJ2	SUM	
CCMBGWRH	—		肖氏A70	黑色	SUJ2	SUM	
				白色	SUJ2	SUM	

A形状



B形状



使用轴承精度 JIS B 1514 0级

① 螺紋部无退刀槽加工。

① 聚氨酯(白色)可能会因年久而泛黄。

① 有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.723·725。

① 颜色请以实物为准。

■ A形状

型号		③ D	M (粗牙螺纹)	F		容许负载N 聚氨酯		B	D ₁	r (min.)	G	R	使用轴承
① 代码	② d			标准型	加长型	肖氏A90 肖氏A70							
						标准外螺纹型	加长外螺纹型						
CCMBRH CCMBWRH CCMBGRH CCMBGWRH	3	12	M3	4	6	34	10	3	7	0.1	1.5	5	W683ZZA
	4	13	M4	5	8	44	13	4	9	0.15			W684AX50ZZ
		16				59	16	5	13	0.2	624ZZ		
		16									WBC5-13ZZ		
		20									625ZZ		
		20									696ZZ		
		28	M6	8	12	78	20	6	16	0.3	626ZZ		
		28				157	44	7	15	0.2	608ZZ		
	8	28				176	42	7	22	0.3	4	608ZZ	

① 容许负载为参考值。

① kgf=N×0.1019723

■ B形状

型号		③ D	M (粗牙螺纹)	F		容许负载N 聚氨酯		B	D ₁	B ₁	r (min.)	G	R	使用轴承
① 代码	② d			标准型	加长型	肖氏A90 肖氏A70								
						标准外螺纹型	加长外螺纹型							
CCMBRH CCMBWRH CCMBGRH CCMBGWRH	8	30	M6	8	12	176	81	11	22	7	0.3	4	15	608ZZ
		30				94	26		8	6000ZZ				
		40				274	136	30	9	0.6	6200ZZ			
		40				122	12	32	9	0.3	6002ZZ			
		15	45	343	109	15	35	11	0.6	6202ZZ				

① 容许负载为参考值。

① kgf=N×0.1019723