



型号(1)代码·(2)B) — (3)L — (4)M  
 (一端内螺纹型) HDPMN6 — 50 — M3  
 (一端外螺纹型) HDSON10 — 300 — M5

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **7** 天发货

■ 一端内螺纹型 ■ 一端外螺纹型




● 一端内螺纹型

L尺寸公差通常为  
 L 8 ~ 300 ±0.2  
 L300.5 ~ 600 ±0.3  
 L600.5 ~ 1000 ±0.4

代码		材质	表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型		
HDNLM	HDNLO	S45C	-
HDLMN	HDLON		发黑
HDPMN	HDPON		无电解镀锌
HDSMN	HDSOON	SUS304	-

● 一端外螺纹型

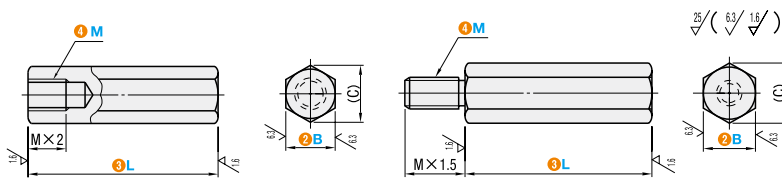

型号		(3)L 最小单位0.5mm	(4)M(粗牙)外螺纹选择	(4)M(粗牙)内螺纹选择	(C)
(1)代码	(2)B				
一端内螺纹型 S45C HDNLM HDLMN HDPMN SUS304 HDSMN	一端外螺纹型 S45C HDNLO HDLON HDPON SUS304 HDSOON	5	2 2.6 3	2 2.6	5.8
		6	3 4 5	3 4	6.9
		7	3 4 5	3 4	8.1
		8	3 4 5 6	3 4 5	9.2
		10	3 4 5 6 8	3 4 5 6	11.5
		12	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8	13.9
		13	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8	15
		14	3 4 5 6 8 10 12	3 4 5 6 8 10	16.2
		17	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10	19.6
		19	4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12	21.9
		24	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20	27.7
		27	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20	31.2
		30	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
		32	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9



型号(1)代码·(2)B) — (3)L — (4)M — (LKC·MLC)  
 HDPMN6 — 50 — M3 — LKC  
 HDSON10 — 300 — M5 — MLC5.5

可选加工	代码	技术说明								
L尺寸公差变更 	LKC	L尺寸公差如下所示。 [指定方法] LKC 使用LKC时, L尺寸最小单位可为0.1mm <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>L公差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8~300</td> <td>±0.05</td> </tr> <tr> <td>300.5~600</td> <td>±0.10</td> </tr> <tr> <td>600.5~1000</td> <td>±0.15</td> </tr> </tbody> </table>	L	L公差	8~300	±0.05	300.5~600	±0.10	600.5~1000	±0.15
L	L公差									
8~300	±0.05									
300.5~600	±0.10									
600.5~1000	±0.15									
变更内螺纹部有效长度 	MD	将内螺纹部有效长度变更为M×3。 [指定方法] MD6 (将M变更为MD) ① MD×4≥L时, 内螺纹底孔可能会贯通。 ① 仅一端内螺纹型适用								
变更外螺纹部长度 	MLC	变更外螺纹部长度 ⊗ B=5不适用 ① MLC=最小单位0.1 [指定方法] MLC10 M×1≤MLC<M×1.5 ① 仅一端外螺纹型适用								