



喷嘴

点式空气喷嘴



型号 (1 代码 · 2 公称型号) — (3 d) — (4 L)
FFNK5 — 1.0 — 100

■ 请按步骤 1~4 选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 代码 7 天发货




	网纹滚花型 退火	集成块型 退火	材质	硬度
L尺寸固定型	FFNK	FFTA	主体·管 SUS304	HV200以下
L尺寸指定型	FFNX	FFTAL		


● 网纹滚花型 (公称型号 = 5时)

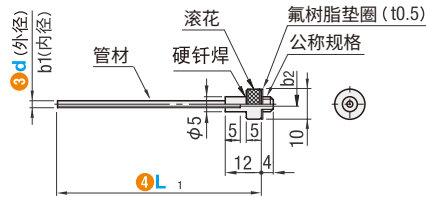

(公称型号 = 1时)



● 集成块型

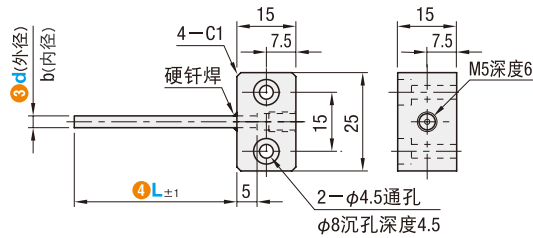

■ 集成块型

型号		3 d	4 L		b
1 代码	2 公称型号		L尺寸固定型	L尺寸最小单位1mm	
(L尺寸固定型) FFTA	5	1.0	100	20~99	0.5
		1.5			0.8
		2.0			1.0
(L尺寸指定型) FFTAL		2.5			1.5
		3.0			2.0

① $d=1.0\sim 3.0$ 的管子可用手弯曲($d=4.0$ 以上不可)。但请以外径 $\times 3$ 作为最小曲率半径的大致标准, 慎重地进行弯曲。



型号 (1 代码 · 2 公称型号) — (3 d) — (4 L) — (CC)
FFNX5 — 1.0 — L50 — CC45

可选加工	前端切割45°
代码	CC45
技术说明	将喷嘴前端切割45°角可大范围喷气。 指定方法 CC45 ① 网纹滚花型 仅FFNX适用