



型号 (1) 代码 · (2) M — (3) L
DBUS6 — 30

■ 请按步骤 ①~③ 选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 代码 7 天发货

■ 肩型




标准型		内六角孔型		挡块		螺栓			附件(六角螺帽)	
直杆型	SR型	直杆型	SR型	材质	硬度	材质	※强度分类	表面处理	材质	表面处理
DBUS	DBUSR	DBUST	DBUSRT	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBUS	DBUSR	DBUST	DBUSRT			SUS304			SUSXM7	
DBLUS	DBLUSR	DBLUST	DBLUSRT	低回弹聚氨酯(灰色)	肖氏A60	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBPUS	DBPUSR	DBPUST	DBPUSRT			SUS304			SUSXM7	
DBPSS	DBPSSR	DBPSSST	DBPSSST	聚氨酯(白色)	—	SCM435	10.9	—	SS400	镀锌
DBUSS	DBUSSR	DBUSSST	DBUSSST			SUS304			SUSXM7	
DBUSS	DBUSSR	DBUSSST	DBUSSST	硅胶(浅灰色)	肖氏A70	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBSSS	DBSSSR	DBSSSST	DBSSSST			SUS304			SUSXM7	


标准直杆型




内六角孔直杆型



标准SR型



内六角孔SR型




型号		③L 选择										D	B	(C)	H	h	t	t1	m	(l)	B1	SR		
① 代码	② M(粗牙螺纹)	3	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	1.5	2	1.8	—	—	3.5
标准型 (直杆)	3	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	1.5	2	1.8	—	—	3.5	
(SR)	4	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	2	2.2	2.4	2.2	2	5	
DBUS	5	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	2	2.3	3.2	2.8	2.5	6	
DBLUS	6	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	2	2	2.6	3.6	3	3	8	
DBPUS	8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	2	2	2.8	5	4	4	10	
DBPSS	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	2	2	3.2	6	5	5	13	
DBSSS	12	30	40	50	60	70	13	15	17	19	21.9	8	2	2	2	2	2	2	3.5	7	—	—	15	

① 带硅胶 DBUSS · DBSSS 型为M4~M8, 内六角孔型 DBUST · DBUSRT · DBPUST · DBPSSST 为M4~M10。

■ 内六角螺栓型



代码	挡块		螺栓		附件(六角螺帽)
	材质	硬度	材质	强度分类	表面处理
DBUCBU	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SUS304	—	—
DBPCB	聚氨酯(白色)	—	SUS304	—	—

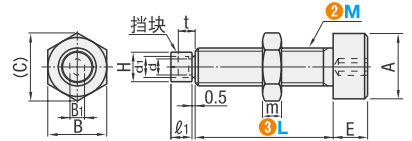


型号		③L 选择										A	E	H	B	(C)	B1	d1	d	l1	t	m
① 代码	② M(粗牙螺纹)	4	10	12	15	20	25	30	35	40	50	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4
DBUCBU	4	10	12	15	20	25	30	35	40	50	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4	
DBPCB	5	12	15	20	25	30	35	40	50	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4		
	6	15	20	25	30	35	40	50	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4			
	8	20	25	30	40	50	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4					
	10	25	30	40	50	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4						

■ 直杆型



代码	挡块		螺栓			附件(六角螺帽)	
	材质	硬度	材质	强度分类	表面处理	材质	表面处理
DBSU	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SUS304	—	—	SUS304	—
DBSUU	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SUS304	—	—	SUS304	—
DBPSU	聚氨酯(白色)	—	SUS304	—	—	SUS304	—
DBSPU	聚氨酯(白色)	—	SUS304	—	—	SUS304	—



型号		③L 选择										l1	d	E	d1	t	B	B1	(C)	m		
① 代码	② M(粗牙螺纹)	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	4.5	1.6	3.1	2.1	3	7	2	8.1	2.4
DBSU	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	4.5 <td>1.6 <td>3.1 <td>2.1 <td>3 <td>7 <td>2 <td>8.1 <td>2.4</td> </td></td></td></td></td></td></td>	1.6 <td>3.1 <td>2.1 <td>3 <td>7 <td>2 <td>8.1 <td>2.4</td> </td></td></td></td></td></td>	3.1 <td>2.1 <td>3 <td>7 <td>2 <td>8.1 <td>2.4</td> </td></td></td></td></td>	2.1 <td>3 <td>7 <td>2 <td>8.1 <td>2.4</td> </td></td></td></td>	3 <td>7 <td>2 <td>8.1 <td>2.4</td> </td></td></td>	7 <td>2 <td>8.1 <td>2.4</td> </td></td>	2 <td>8.1 <td>2.4</td> </td>	8.1 <td>2.4</td>	2.4	
DBSUU	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	4.5 <td>2.2</td> <td>4</td> <td>2.6</td> <td>3 <td>8</td> <td>2.5</td> <td>9.2</td> <td>3.2</td> </td>	2.2	4	2.6	3 <td>8</td> <td>2.5</td> <td>9.2</td> <td>3.2</td>	8	2.5	9.2	3.2	
DBPSU	6	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	4.5 <td>2.6</td> <td>4.8</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>11.5</td> <td>3.6</td>	2.6	4.8	3	3	10	3	11.5	3.6		
DBSPU	8	25	30	35	40	45	50	60	70	4.5 <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td>4</td> <td>5.1</td> <td>6.5</td> <td>5.5</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>4</td> <td>15</td> <td>5</td>	5.5	5.5	4	5.1	6.5	5.5	4	13	4	15	5	
	10	30	35	40	45	50	60	70	4.5 <td>6.9</td> <td>8.3</td> <td>7.3</td> <td>4</td> <td>6.9</td> <td>8.3</td> <td>7.3</td> <td>4</td> <td>17</td> <td>5</td> <td>19.6</td> <td>6</td>	6.9	8.3	7.3	4	6.9	8.3	7.3	4	17	5	19.6	6	
	12	30	40	50	60	70	4.5 <td>8</td> <td>10</td> <td>8.6</td> <td>4.5</td> <td>19</td> <td>6</td> <td>21.9</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>21.9</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td>	8	10	8.6	4.5	19	6	21.9	7	7	6	21.9	7	7	7	