




型号(①代码·②M) — ③L
EBCSST3 20

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 5天发货

短头内六角螺栓

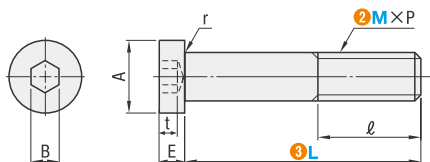

代码	材质	硬度	表面处理	强度分类
EBCSH (高强度)	SCM435	32~39HRC	发黑	10.9
EBCS	S45C(M3~8·M12) SCM435(M10)	22~32HRC	发黑	10.9
EBCSSTH (高强度)	SUS316L	—	—	A4-90(8.8)
EBCSST	SUS304	—	—	A2-50

M×P	A	E	B	t max.	r
2×0.4	3.8	1.3	1.3	1	0.1以上
2.5×0.45	4.5	1.6	1.5	1.3	0.1以上
3×0.5	5.5	2	2	1.5	0.1以上
4×0.7	7	2.8	2.5	2.3	0.2以上
5×0.8	8.5	3.5	3	2.7	0.2以上
6×1.0	10	4	4	3	0.25以上
8×1.25	13	5	5	3.8	0.4以上
10×1.5	16	6	6	4.5	0.4以上
12×1.75	18	7	8	5	0.6以上

型号		ℓ	
① 代码	② M-③ L	EBCSH EBCS	EBCSSTH EBCSST
EBCSST	2-4 5 6	—	全螺纹
	2.5-4 5 6 8 10	—	全螺纹
EBCSH EBCS EBCSSTH EBCSST	3-4 5 6 8 10 12 16 20	全螺纹	全螺纹
		12	
	4-5 6 8 10 12 16 20 25	全螺纹	全螺纹
	5-5 6 8 10 12 16 20 25 30	全螺纹	全螺纹
		16	24
	6-8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	全螺纹	全螺纹
		18	26
EBCSH EBCS EBCSST	8-10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	全螺纹	全螺纹
		22	30

型号		ℓ	
① 代码	② M-③ L	EBCS	EBCSST
EBCS EBCSST	10-16 20 25 35 40	全螺纹	全螺纹
	12-20 30	全螺纹	全螺纹