




型号(①代码·②M) — ③L  
 EBCST3 — 6  
 EBCSZ4 — 10

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 **7** 天发货

■带垫圈内六角螺栓  
—带平垫圈·弹簧垫圈—

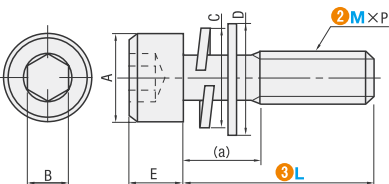

代码	材质	硬度	强度分类	垫圈	表面处理
EBCST	合金结构钢	32~44HRC	10.9 JIS 0209(6g)	弹簧垫圈 JIS B 1251 平垫圈 JIS B 1256	发黑
EBSCS	SUS304	—	A2-70 JIS 0209(6g)		滚筒抛光·钝化处理

M×P	A	E	B	C	D	(a)
2×0.4	3.8	2	1.5	3.8	5	2.1
2.5×0.45	4.5	3	2	4.5	6.5	2.7
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4×0.7	7	4	3	7	9	4.4
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9
8×1.25	13	8	6	14.5	17	8.4


①(a)为从螺栓座面到全螺纹部的参考尺寸(最大值)。

型号		使用规格		型号		使用规格	
①代码	②M-③L	EBCST	EBSCS	①代码	②M-③L	EBCST	EBSCS
EBSCS	2-4 5 6 8	-		EBSCS	5-8 10 12 15 16 20 25	-	
EBSCS	2.5-5 6 8 10				EBSCS		
EBCST EBSCS	3-5 6 8 10 12 15 16	○	○	EBCST EBSCS		8-15 16 20 25 30 35	○
EBCST EBSCS	4-6 8 10 12 15 16 20	○		EBCST EBSCS			

■带垫圈内六角螺栓  
—带弹簧垫圈—



型号	材质	强度分类	垫圈	表面处理
EBSCZ	SUS304	A2-70 JIS 0209(6g)	弹簧垫圈 JIS B 1251	滚筒抛光·钝化处理



M×P	A	E	B	C	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4×0.7	7	4	3	7	3.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6×1.0	10	6	5	11.5	5.1
8×1.25	13	8	6	14.5	6.2

■单品

型号		型号		
①代码	②M-③L	①代码	②M-③L	
EBSCZ	3-6 8 10 12	EBSCZ	6-12 15 16 20 25	
	4-8 10 12 15 20		EBSCZ	8-20 25
	5-10 12 15 16 20			