

# 圆皮带用惰轮

# 平皮带/圆皮带/滑轮/惰轮

加宽型




型号(1代码·2.P.D.) - (3.R)  
CDBG40 - 2

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货  
代码

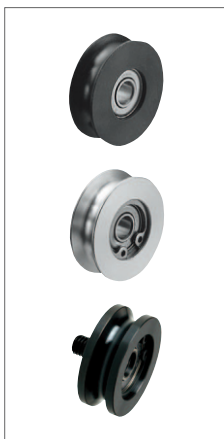

代码		主体		外螺纹型		轴承	附件
标准型	外螺纹型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	
CDBG	CDBGN	S45C	发黑	S45C	发黑	钢	挡圈 (SUS304)
CDBGM	CDGNM		无电解镀锌		无电解镀锌		
CDBGA	CDGNA	铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304	-	不锈钢	
CDBGS	CDGNS	SUS304	-				

① 如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。

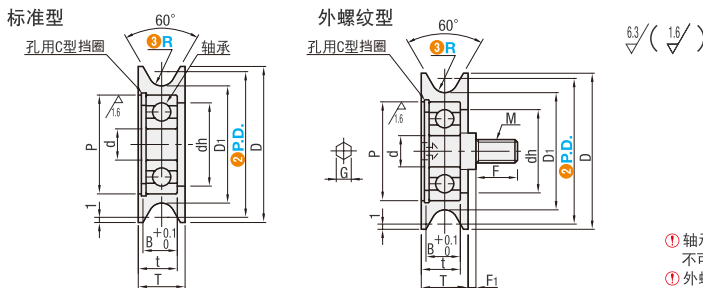

① 轴承采用压入方式, 不可以拆卸。  
① 外螺纹部销铆接。

型号		③R	d	P	dh	D	D1	T	t	B	使用轴承	M (粗牙螺纹)	G	F	F1	适用圆皮带直径	
标准型 CDBG CDBGM CDBGA CDBGS	1	15	3	10	8	17	13	10	6.5	5	623ZZ	-	-	-	-	2	
		20	5	16	13	22	18	10	7.5	6	625ZZ	-	-	-	-		
		30	5	16	13	32	28	12	9	6	624ZZ	-	-	-	-		
	2	20	4	13	11	22	17	10	7.5	6	626ZZ	M6	3	8	1	4	
		30	6	19	16	32	27	12	9	7	625ZZ	-	-	-	-		
		28	5	16	13	25	19	10	7.5	6	626ZZ	M6	3	8	1		
		38	6	19	16	30	24	12	9	7	6000ZZ	M8	5	10	1.5		
		48	6	19	16	32	26	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
		60	10	26	23	42	36	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
	外螺纹型 CDBGN CDGNM CDGNA CDGNS	2.5	*23	5	16	13	25	18	10	7.5	6	625ZZ	-	-	-	-	5
			28	6	19	16	30	23	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	
			40	10	26	23	42	35	15	11.5	9.2	6000ZZ	M8	5	10	1.5	
3		40	10	26	23	50	43	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5	6	
		50	12	28	25	52	45	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
		60	12	28	25	62	55	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
		28	6	19	16	30	22	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1		
		38	10	26	23	40	32	15	11.5	9.2	6000ZZ	M8	5	10	1.5		
		48	12	28	25	50	42	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
4		50	12	28	25	52	44	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5	8	
		60	12	28	25	62	54	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
		80	12	28	25	82	74	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5		
	100	12	28	25	102	94	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5			
	50	12	28	25	52	42	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5			
	60	12	28	25	62	52	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5			
5	80	12	28	25	82	72	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5	10		
	100	15	32	28	102	92	16	12.5	10.2	6002ZZ	M10	6	12	1			
	120	15	32	28	122	112	16	12.5	10.2	6002ZZ	M10	6	12	1			
	60	12	28	25	62	50	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5			
	80	12	28	25	82	70	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5			
	100	15	32	28	102	90	16	12.5	10.2	6002ZZ	M10	6	12	1			
140	15	32	28	122	110	16	12.5	10.2	6002ZZ	M10	6	12	1				
140	15	32	28	142	130	16	12.5	10.2	6002ZZ	M10	6	12	1				



型号(1代码·2.P.D.) - (3.R) - (DC)  
CDBGM30 - 1.5 - DC

可选加工	外径切削										
代码	DC										
技术说明	<p>切割D1尺寸, 减小外径。 指定方法 DC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>适用R</th> <th>DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1.1</td> <td>P.D. + 0.8</td> </tr> <tr> <td>1.5/1.6</td> <td>P.D. + 1.2</td> </tr> <tr> <td>2/2.1</td> <td>P.D. + 1.6</td> </tr> <tr> <td>2.5/2.6</td> <td>P.D. + 1.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>① 仅适用于R 1/1.1、1.5/1.6、2/2.1、2.5/2.6的产品。 ② 外径切削的加工面可能不进行表面处理。</p>	适用R	DC	1/1.1	P.D. + 0.8	1.5/1.6	P.D. + 1.2	2/2.1	P.D. + 1.6	2.5/2.6	P.D. + 1.8
适用R	DC										
1/1.1	P.D. + 0.8										
1.5/1.6	P.D. + 1.2										
2/2.1	P.D. + 1.6										
2.5/2.6	P.D. + 1.8										

平  
滑  
皮  
带  
·  
惰  
轮  
·  
圆  
皮  
带