



型号(①代码·②M) — ③L — ④手柄颜色
GBDMST6 — 25 — B

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 **7** 天发货

带垫圈紧固手柄



代码	手柄部		螺丝部		弹簧	平垫圈	
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	表面处理
GBDMST	锌压铸件	烤漆	SUM24L	黑色磷酸盐光泽处理	SUS304-WPB	S45C	无电解镀锌

GBDMST

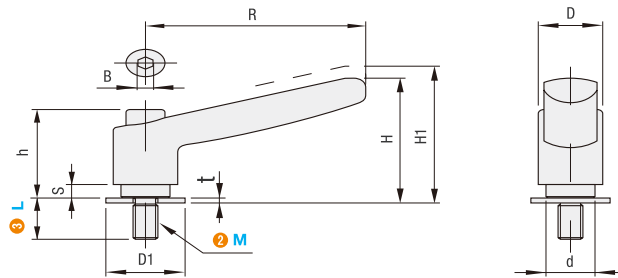

① B尺寸的内六角孔是产品加工时的孔，并非安装时使用的孔。

型号		③L 选择	④手柄颜色	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	D ₁	t	锯齿 齿数	B	最大负载 F _{max.} (N)	最大紧固力 P _{max.} (kN)	参考重量 (g)
①代码	②M																
GBDMST	6	12 16 20 25 32	B (黑色)	45	36.5	40	25.8	4	13	10	16	1.5	16	3	95	3.6	39
	8	16 20 25 32 40		63.5	47	50.5	32.3	7	17.5	14	22	2	20	4	171	6.8	90
	10	20 25 32 40 50		78.5	56.5	60.5	37.6	8	21	16	28	2.5	24	4	221	10.8	182
	12	25 32 40 50		93	70.5	74.5	45.6	14	24	19	35	3	28	4	277	16.1	227