



速型示范
(两端内螺纹型)
(一端外螺纹一端内螺纹型)

型号	① 代码	② B	③ L
	HDBC	B5	12
	HDPC	B5	20

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:


代码

7 天发货


■ 小径六角形支柱



● 两端内螺纹型

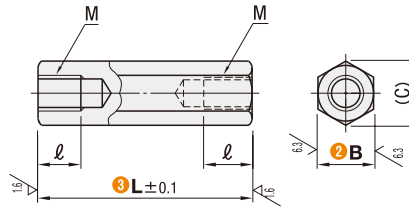

● 一端外螺纹一端内螺纹型

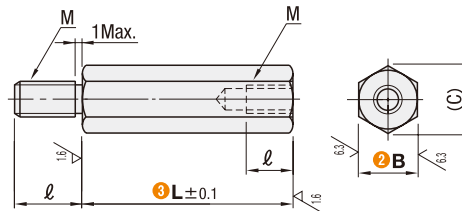

代码		材质	表面处理
两端内螺纹型	一端外螺纹一端内螺纹型		
HDBC	HBCG	S45C	发黑
HDPC	HPCG		无电解镀锌
HDSC	HSCG	SUS303	-

型号		② B	③ L 选择																M	l	(C)
① 代码			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20				
两端内螺纹型	一端外螺纹一端内螺纹型	*4	5	6	7	8	9	10					15			20	M2	5	4.6		
HDBC	HBCG	*5	5	6		8	9	10					15			20	M2.6	5	5.8		
HDPC	HPCG	5.5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	M3	6	6.3	
HDSC	HSCG																				

* B尺寸4·5仅HDSC·HSCG适用。